FTTH 41U鋁製機櫃(空櫃/前壓克門)

功能特性

機櫃採用加寬型19" 41U附弧形繞線軸(R>30mm)配線空間之機櫃;
機櫃附前後門,機櫃除外側有側板外,機櫃間不安裝側板,光終端箱用戶側光纖均由同側引出,光纖插座應附防塵套,電信室需設有能保持清潔之地板(非水泥地板)
機櫃數量計算以用戶側光纖芯數,每300芯設置一只機櫃

FTTH落地式組合架	外深 (mm)	外高 (mm)	內深 (mm)	內高 (mm)	輪高 (mm)
FTTH-41-615	615	1902	575	1822	85

■機箱之主鋁柱(4支)：採用可組合式之擠形鋁柱或實心鋁合金緊密堅固組合而成，外觀採圓弧造型不容易撞傷，採用雙向套頭組裝，不可使用三叉式接頭，以免影响主體結構(請提供相關組裝證明文件)，材質為：AL6063T5。機箱結構需可耐重1000公斤並需通過國家地震研究中心七級地震測試.
■機櫃前門為透明壓克力並可另外購置加裝整片式蜂巢孔門網組或強化玻璃門。
■機櫃後門為鋁框鐵板門,門組為對開門組,並可另外購置加裝整片式蜂巢孔門網組或強化玻璃門，並附有隱藏式門鎖，以確保儀器整體性安全
■為配合儀器線路使用空間，機箱寬度加寬至800M/M，內部活動柱則維持19"寬度，以利儀器上架，內部需加裝金屬垂直線槽2支,其規格為:41u垂直線槽,每支正面需要至少8個(含以上)的弧形繞線軸(R>30mm),以利設備之整線美觀。
■垂直線槽正面之弧形繞線軸(如圖所示),弧形軸心為鋁合金,材質為:6063T5,正面並以弧形軸心(R>40mm)扣住覆蓋,以免光纖線材掉落線材掉落

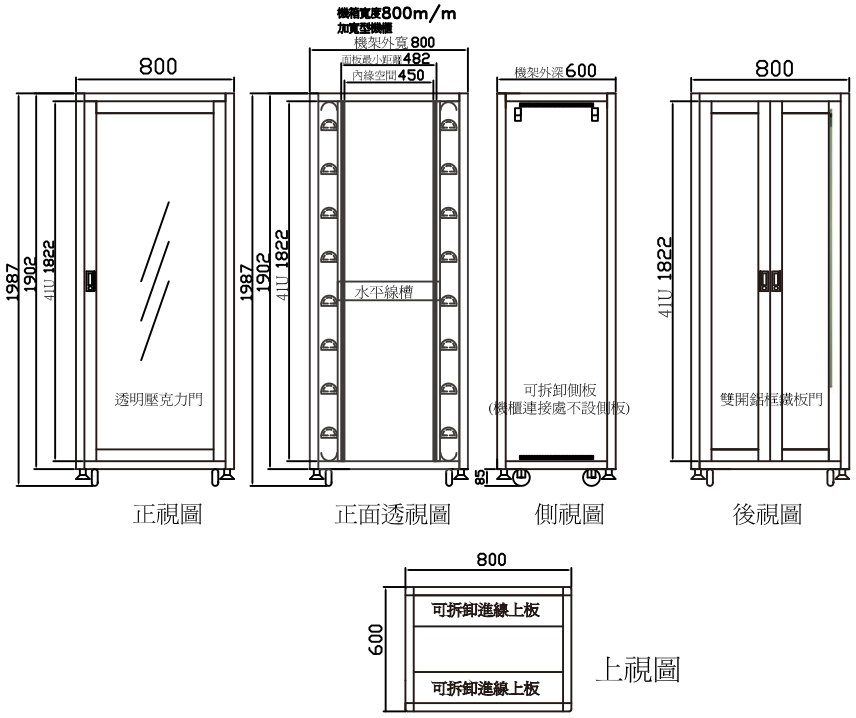

*尺寸請自行確認清楚如需換貨來回運費2800花東離島等偏遠地區運費另計算
*機櫃送運以送達地址一樓為主~如需送運至二樓或二樓以上樓層需另計費

設計規格如有變更，恕不另行通知