




## FS-JF-LAP 充膠積層被覆防水電話電纜

### 功能特性

- 導體**：軟銅單線，0.5、0.65mm  
**絕緣**：彩色發泡、充實聚乙烯  
**星絞**：四條芯線絞合而成  
**集合**：(1) 200對以下：五個星絞均勻絞合成-10對簇，每簇以著色塑膠帶疏捲，各簇再集成成電纜芯，同層之簇須以同方向同時間交互反轉(SZ)集合，或同一左向集合  
 (2) 300對以上：10對簇五個集成成-50對簇，同層之10對簇須以同方向同時間交互反轉(SZ)集合，或同一左向集合  
 每50對簇以著色塑膠帶疏捲，各層簇數，以同一右向集成成電纜芯  
**包捲帶**：布織帶、紙帶或布帶  
**充膠**：防水混和物  
**基層被覆**：於包捲帶上從縱包基層鋁帶，外用黑色聚乙烯緊密被覆形成基層被覆(簡稱LAP)電纜

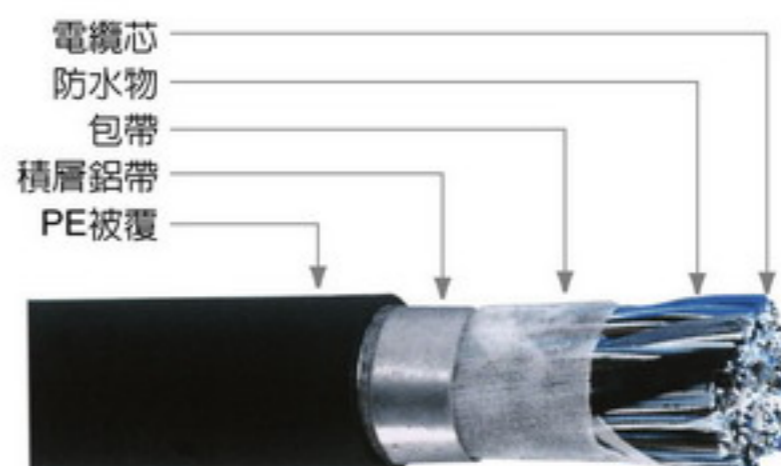

### 規格說明

線徑 Conductor Diameter (mm)	對數 Number of Pairs (P)	絕緣厚度 Insulation Thickness (mm)	被覆厚度 Sheath Thickness (mm)	完成外徑 Overall Weight (mm)
0.5	10	0.15	1.7	10
	20	0.15	1.7	12
	30	0.15	1.7	14
	50	0.15	1.7	16
	100	0.15	1.7	21
	200	0.15	1.8	27
	300	0.15	2.0	34
	400	0.15	2.1	39
0.65	600	0.15	2.3	45
	10	0.20	1.7	12
	20	0.20	1.7	15
	30	0.20	1.7	17
	50	0.20	1.7	20
	100	0.20	1.8	27
	200	0.20	2.0	36
	300	0.20	2.2	42
400	0.20	2.3	48	
600	0.20	2.6	57	