913s 數位獨戶型影像對講系統

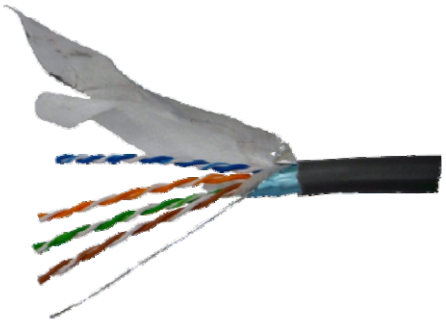

1. 系統使用數位訊號傳送影像資料,所以配線使用Cat5e有鋁箔遮蔽,不需要影像線,仍保有影像品質不失真,不壓縮.
2. 透過門口機選擇器全系統最大可支援4台門口機+4台室內機,從最遠的門口機到最遠的室內機必須在100M以內.
3. 感應式按鍵7吋LCD彩色室內機有1個緊急按鍵

+有一緊急按鍵
+警報聲要傳到門口機
+有移報輸出
+刷卡開門
+4個門口機+4台室內機

913sCM 彩色ABS門口機含Mifare卡機

工作電壓DC15V
消耗電流待機 50mA ， 動作 250mA
含卡機待機150mA ， 動作300mA
攝影機彩色“1/3” Board Camera
解析度彩色976(H) x 496(V)
水平解析度 700 TV LINE
信號雜訊比more than 50db
影像圖素484,096 pixels攝影機
最大視角92度
輔助照明4顆可見白光LED
安裝方式壁掛式
外觀材質ABS

外型尺寸: 本體高175寬96厚64 mm
明盒 ： 高175寬96厚42 mm
本體+明盒組合後: 高175寬96厚70 mm
重量0.65 kg
感應卡機Mifare 13.58MHz
感應卡片 Mifare S50/S70 悠遊卡/一卡通

913s M7d 7吋感應式按鍵彩色室內機

工作電壓 DC15V
消耗電流待機100mA ， 動作400mA
螢幕尺寸7吋
解析度800 RGB x 480 pixel
色彩表現 262,144色
操作介面感應式按鍵
安裝方式壁掛式
外觀材質ABS
外型尺寸 ： 高153寬219厚26 mm
重量0.5 kg

設計規格如有變更，恕不另行通知

913s CS 門口機選擇器

工作電壓DC15V
消耗電流待機100mA ， 動作400mA
通信介面控制一雙工傳輸線路
安裝方式 壁掛式
外觀材質ABS
外型尺寸：長103寬106高40 mm
重量0.2 kg

PH-P7a 電源供應器

工作電壓AC90-245V 50-60HZ
消耗電流待機0.1A ， 動作0.5A(AC)
輸出電壓DC15V
輸出電流1.5A Max
保險絲一次側AC250V/1A
安裝方式壁掛/軌道式/置放式
外觀材質ABS防火塑膠
外型尺寸高120 /寬50/厚40 mm
重量0.5 kg
附件無(需壁掛軌道請另購)

PH-P8a DC15V/2.4A電源供應器

工作電壓AC100-240V 47-63 HZ
工作適溫-20 ~ +60 度C
消耗電流待機0.1A ， 滿載1.2A
輸出電壓DC15V
輸出電壓可調整範圍14.25 ~ 16.5V
輸出電流2.4A Max
安裝方式壁掛式/置放式
外觀材質鋁擠外網/隔離塑片
外型尺寸長150 /寬82/厚39 mm
重量350g
附件無

設計規格如有變更，恕不另行通知

913s 數位獨戶型影像對講系統

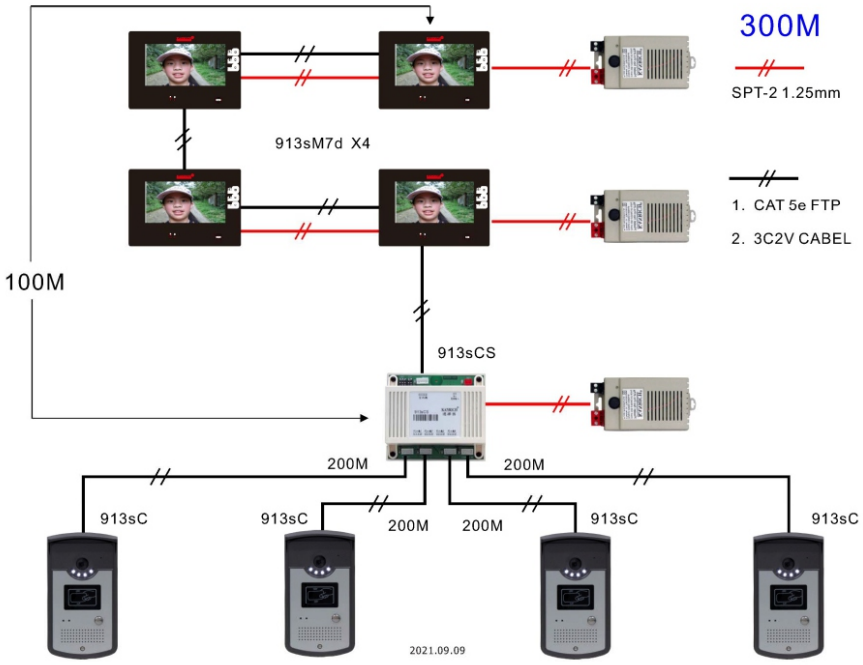

913s 數位獨戶型影像對講系統

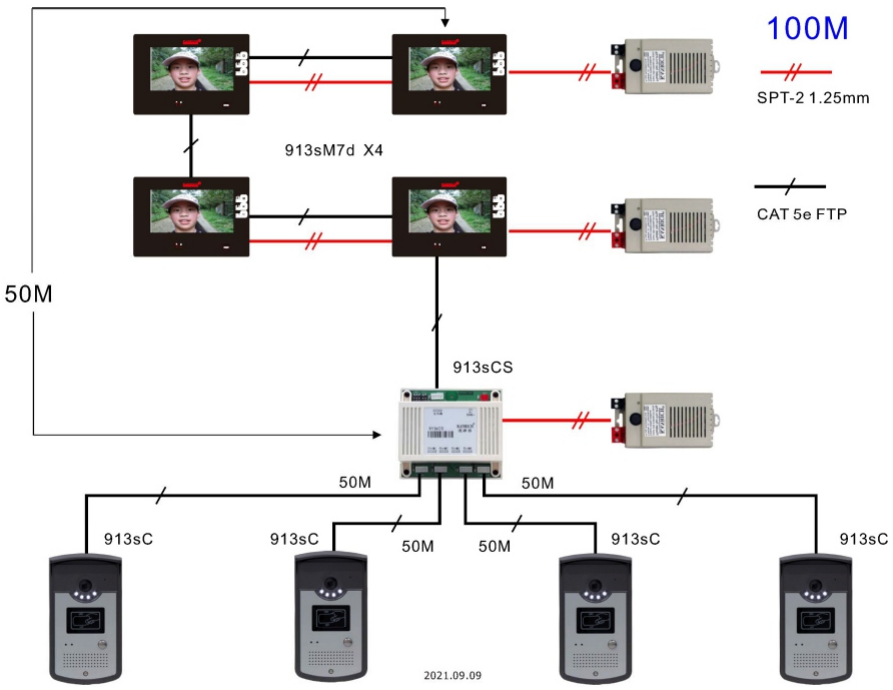

設計規格如有變更，恕不另行通知