




FTTH 42U鐵製機櫃800*600mm (空櫃/前玻璃門)

功能特性

- 1.1 可靠牆或背靠背安裝，全正面操作
- 1.2 光纜、尾纖、跳纖的進出線各自獨立，互不干擾
- 1.3 為跳纖提供最佳的管理方案，佈線美觀，便於查找
- 1.4 確保光纖、光纜在任何位置彎曲曲率半徑大於40mm
- 1.5 電解板櫃體，整體靜電噴塗
- 1.6 採用正面進纜，全正面化操作
- 1.7 安裝靈活，可以靠牆或背靠背安裝，可大規模並架
- 1.8 模組化結構，可調節熔接、配線單元組合
- 1.9 適用於帶狀和非帶狀光纜
- 1.10 卡接式安裝FC、SC兩種适配器
- 1.11 适配器與接續單元正面呈30°，既保證了跳纖的彎曲曲率半徑
- 1.12 可避免鐳射灼傷人眼
- 1.13 可靠的光纜開剝、保護、固定、機櫃帶有可靠的接地裝置
- 1.14 材質鐵製機櫃，強化玻璃門

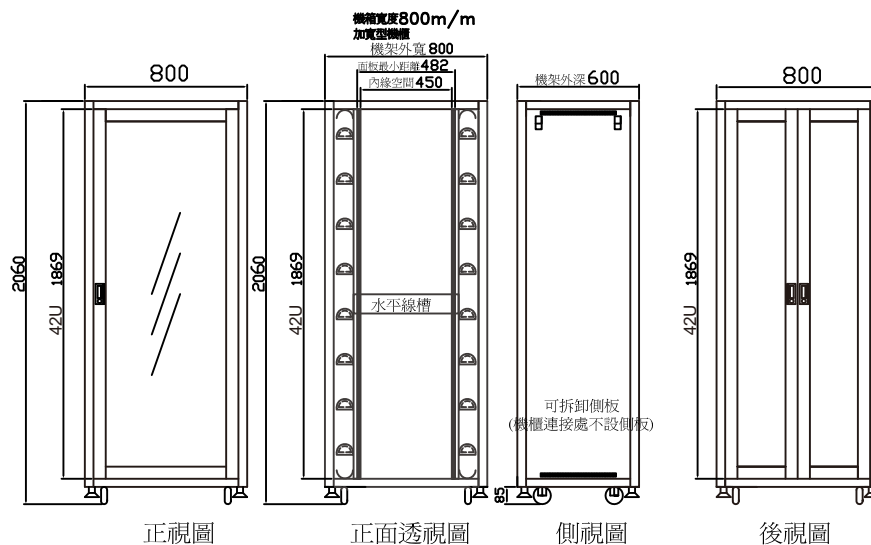

*尺寸請自行確認清楚如需換貨來回運費4000花東離島等偏遠地區運費另計算
*機櫃送運以送達地址一樓為主~如需送運至二樓或二樓以上樓層需另計費

設計規格如有變更，恕不另行通知