




(自持)屋外電話電纜

功能特性

屋外線係由兩條軟銅線及一條鍍鋅鋼線，
已聚乙烯(PE)一體被覆而成，用於架空引進線路

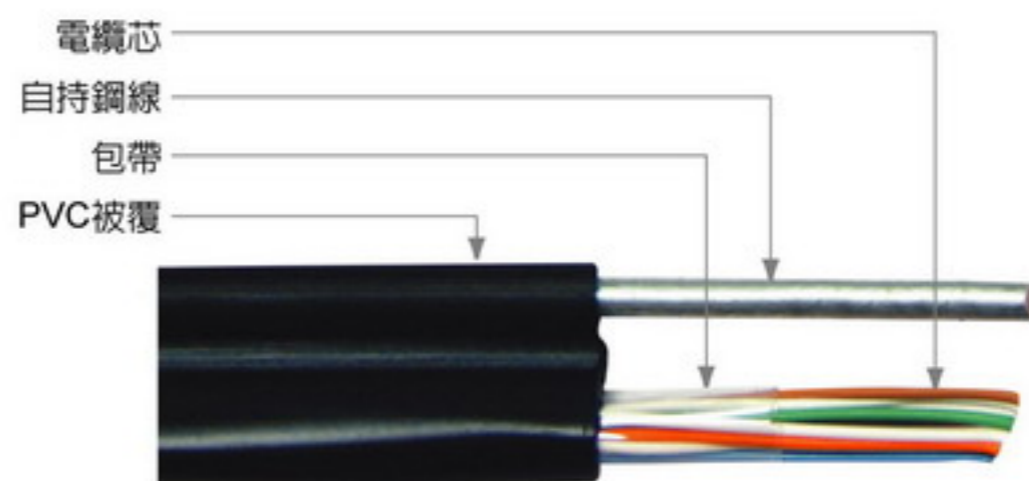

規格說明

自持屋外電話電纜結構尺度表

導體芯線				支持鋼線				完成外徑 (約) mm
芯數	軟銅線	PE絕緣體		芯數	鍍鋅鋼線	PE絕緣體		
	線徑	標準厚度	標準外徑		線徑	標準厚度	標準外徑	
	mm	mm	mm		mm	mm	mm	
2C	0.65	1.0	2.65	1	1.2	1.0	3.2	5.9 × 5.9
5P	0.5	1.0	5.6	1	1.2	1.0	4.6	5.6 × 12.2
10P	0.5	1.0	7	7	1.2	1.0	5.6	7 × 14.6
20P	0.5	1.0	14	7	1.2	1.0	6.5	14 × 16.8

屋外電話電纜結構尺度表

導體芯線				外部被覆	完成外徑 (約) mm
芯數	軟銅線	PE絕緣體		PE絕緣體	
	線徑	標準厚度	標準外徑	標準厚度	
5P	0.5	0.045	0.76	0.85	5.3
10P	0.5	0.045	0.76	0.85	6.7
20P	0.5	0.045	0.76	1.0	8.6
30P	0.5	0.045	0.76	1.0	10.1
50P	0.5	0.045	0.76	1.0	12.3
100P	0.5	0.045	0.76	1.5	17.6

電器性能表

項目	線徑 mm	0.65	0.5
	導體電阻 (20°C) Ω/Km		56以下(Max.)
最小絕緣電阻 Ω/Km		5000	
耐電壓 V/1 min	導體 大地間	AC 1500 or DC 2000	
	鋼線 大地間	DC 500	