




屋外單鋁箔遮蔽網路線 CAT.6 FTP

功能特性

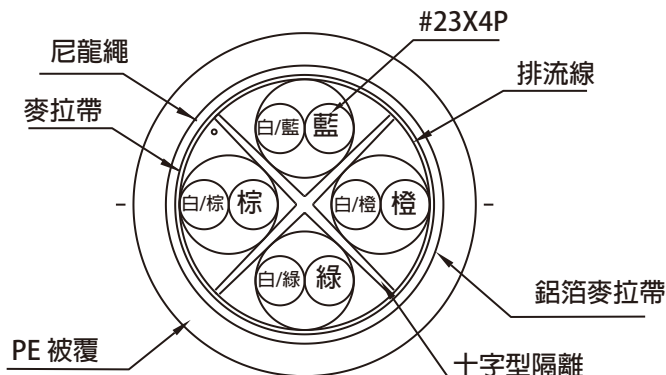

規格說明

結構及物理特性

1. 銅導體	材料	無氧裸軟銅線
	規格	23AWG
	構造	1/0.56 mm
2. 絕緣體	材料	高密度聚乙烯
	厚度	0.23mm
	直徑	1.00 ± 0.03mm
	顏色	藍 / 藍白 · 橙 / 橙白 · 綠 / 綠白 · 棕 / 棕白
3. 芯線對絞	芯線對絞	2芯對絞
	總絞合	4對總絞合, 必要時以耐燃聚乙烯隔板將4對隔離
4. 遮蔽	材料	包捲聚脂帶及鋁箔聚脂帶並置放一條排流線
5. 外被	材料	聚乙烯 (PE)
	厚度	0.5mm
	直徑	7 ± 0.5 mm
	顏色	黑

電氣特性

1. 導體電阻	9.38 Ω / 100M Max.	
2. 電阻不平衡	Max 5%	
3. 電容不平衡	Max 330 pf/100m	
4. 特性阻抗	1-250MHz	100Ω±15%

標上星號的值僅供參考. 在室溫時任何一對組合的串音結合損失是比下列公式計算出的值大.