1080P PTZ迴轉台攝影機

PTZ-YK2812

功能特性

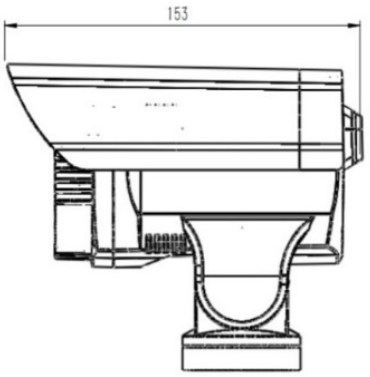

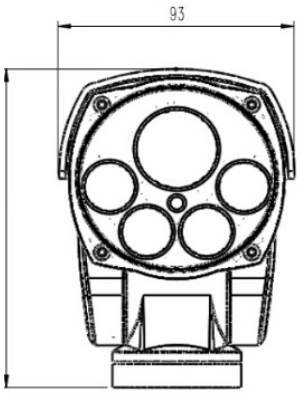

電器規格說明

規格	PTZ-YK2812
攝影鏡頭	2.8-12mm(四倍自動對焦)
水平轉動範圍	0°~260°
垂直轉動範圍	-5°~60°
解析度	1920*1080(16:9mode)
系統制式	25PAL/30NTSC
圖像像素	2.7 M pixels
信號雜訊比	≥55dB
最低照度	0.01LUX
逆光補償(BLC)	自動
電子快門(AES)	自動/1/50(1/60)-1/50,000sec
自動白平衡(AWB)	自動
日夜模式	白天(Day): IR-CUT關閉/控制電壓:DC OV 夜晚(Night):IR-CUT 開啟/控制電壓DC 3V-8V
O.S.D語言	支援多國語言
VIDEO OUT	AHD/TVI/CVI/CVBS(大華及海康系統不支援本迴轉台迴轉功能)
錄影占用空間	(1天)24H≈46.08GB 1H≈1.92GB
防水等級	Ip66
電源	DC12V/80mA ±5mA
尺寸	153mm×93mm×130mm
重量	920g
工作溫度	-20℃---50℃

設計規格如有變更，恕不另行通知