




5C-FB 128# 同軸電纜 + 電源線 0.75mm² × 2C

功能特性

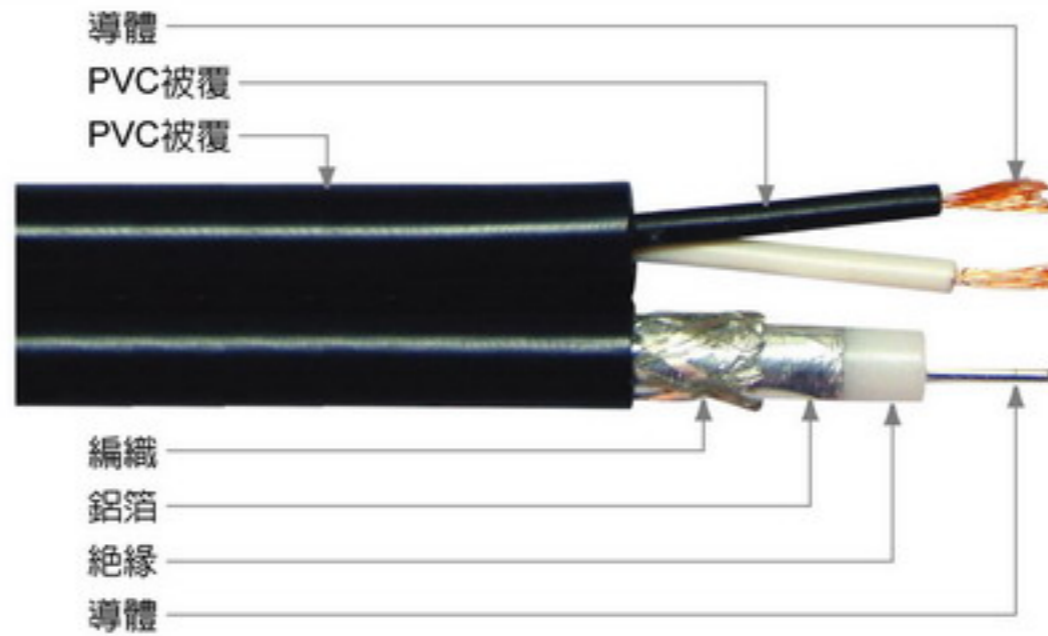

規格說明

品名規格		5C-FB 128# 同軸電纜 + 電源線 0.75mm ² × 2C					
結構		0.75mm ² × 2C			5C-FB 128#		
中心導體	線徑(No./mm)	30 / 0.18mm			1 / 1.02mm		
	材質	裸銅線			銅包鋼		
	外徑 (mm)	1.13 mm			1.02 ± 0.03mm		
絕緣體	材質	PVC 聚氯乙烯			氮氣發泡PE 充實-發泡-充實聚乙烯三層絕緣 (SKIN FOAM SKIN)		
	厚度 (mm)	0.58 mm			1.77 mm		
	外徑 (mm)	2.3 ± 0.1 mm			4.57 ± 0.10 mm		
	顏色	紅 / 黑			白色		
編織層	材質	(1) 熱融單面鋁箔			(2) 鋁合金線		
	結構	0.025 mm			16 × 8 / 0.12 mm		
	遮蔽率				83%		
被覆層	材質	PVC 聚氯乙烯					
	外徑 (mm)	6.9 + 6.4 ± 0.5mm					
	顏色	黑色					
電器特性							
阻抗	Ω	N / A			75 ± 3		
絕緣電阻	MΩ / km	1000 ↑			1000 ↑		
靜電容量	pF / M	N / A			53 ± 3		
衰減	MHz	--	300	400	600	865	1000
	dB / 100M	--	11.64	12.63	16.73	18.54	21.49