




CAT5E.屋外網路電纜(FTP)+電源

規格說明

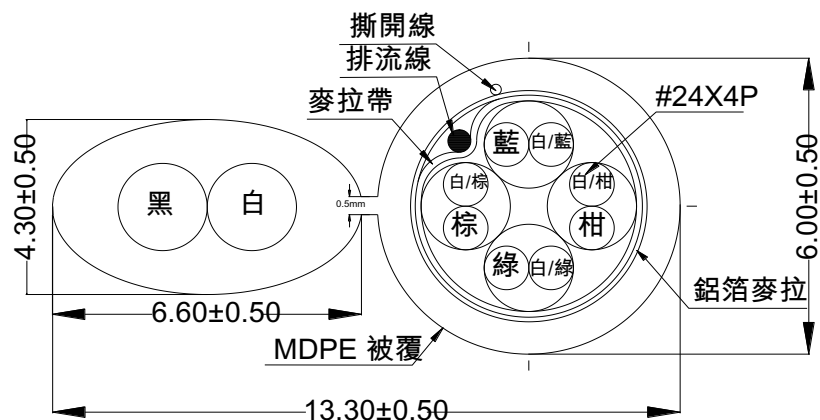

線 纜 組 成 結 構

| 芯 線 數 目 | | 4 對 | 2 芯 |
|---------|-------|--|---------------|
| 導 體 | 結 構 | 1 / 0.50 mm | 30 / 0.18 |
| | 材 質 | 無氧銅線 | 裸軟銅絞線 |
| 絕 緣 | 材 質 | HDPE | 聚氯乙烯 |
| | 厚 度 | 0.25mm | 0.6 mm |
| | 外 徑 | 1.00 ± 0.10mm | 2.30 ± 0.10mm |
| | 顏 色 | 1. (藍 白 藍直條) 2. (柑 白 柑直條) 3. (綠 白 綠直條) 4. (棕 白 棕直條) | 1.黑 2.白 |
| 芯 線 絞 合 | | 4 對芯線共同絞合成圓 | 2芯平放 |
| 遮 蔽 | 包 帶 | 麥拉帶包捲 | N/A |
| | 排 流 線 | 1 / 0.50 mm鍍錫軟銅線 | |
| | 包 帶 | 鋁箔麥拉帶包捲, 鋁面向內 | |
| 撕 開 線 | | 特多龍絞繩 | |
| 被 覆 | 材 質 | MDPE | |
| | 厚 度 | 1.00 mm (電源線被覆) | |
| | 厚 度 | 0.65 mm (CAT.5E被覆) | |
| | 外 徑 | [(4.30±0.50X6.60±0.50) X6.00±0.50] X 13.30 ± 0.50mm | |
| | 顏 色 | 黑色 | |

?