分歧器

功能特性

◎鋁合金壓鑄成型，表面鍍鎳處理。

◎遮蔽率佳，防止射頻干擾。

◎插入損失低，隔離度高。

◎適用於數位電視系統。

◎適用於有線電視系統。

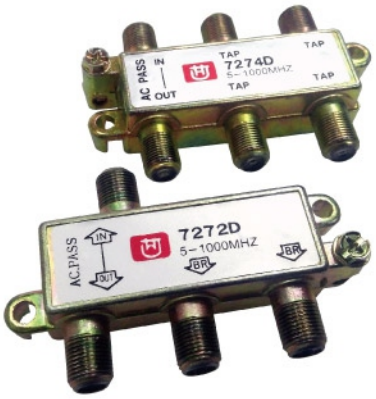

電器規格說明

型號	一分歧	二分歧	三分歧	四分歧
頻率範圍	5-1000Mhz			
插入損失 **IN → OUT**	1.2 dB	1.2 dB	1.2 dB	1.2 dB
BR損失 **IN → OUT**	7 dB	10 dB × 2	10 dB × 2 / 14 dB × 2	14 dB × 4

設計規格如有變更，恕不另行通知